

屋根商品


改修タイプ

スーパールーフ66ハゼ

■特長


1. 施工が簡単で経済的

ハゼ締めを使わないボルトレス工法です。ハゼをスプリング式に掛け込む簡単でスピーディなロック工法ですから、工事は迅速で、経済的です。



2. 完璧な水密性

締結部分はダブルのスプリングハゼとなっており、下ハゼと上ハゼを掛合せた接点で雨水をシャットアウトします。万一雨水が浸透するようなことが起こっても、谷状の下ハゼ、または筒状の袋ハゼ内を伝わって流れ出ます。



3. 美しく丈夫な仕上り

緊結ボルトが屋根面に出ないので、締結部のラインが強調され、すっきりしたデザインを作ります。

4. あらゆる屋根に施工可能

半径15m以上のアーチ型の屋根や特殊形状の屋根など、梁さえあれば形状を問わず施工が可能です。

5. 葺替改修工事にも最適

既設の瓦葺屋根やストレート屋根等の改修工事に、元の屋根をはがさず、その上からすばやく施工が出来ます。従って、工事中でも、室内の仕事や住まいに支障がありません。(学校や工場、住宅などで、工事中でも操業や仕事が続けられお住まいにも支障がありません。)また、特別の養生も不要です。




6. 断熱・遮音工事も可能

ご要望により結露防止や断熱効果、遮音効果を高める裏打材施工も出来ます。

7. 現地成型も可能

面積の広い屋根工事の場合、現場成型をお勧めします。

付属部材

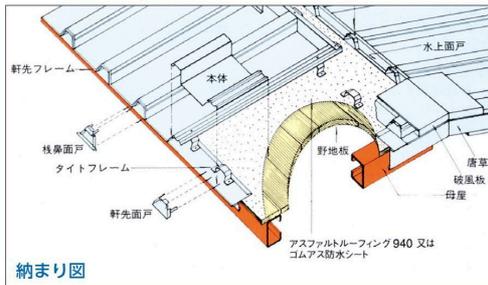

| | |
|-------------|--------------|
| タイトフレーム | 栈鼻面戸1型 |
| 軒先面戸 | 水上面戸 |
| エプロン | 軒先化粧フレーム |
| 雪止め | シーリングヘクス |


OTルーフ カバールーフ 1型 66ハゼ

既設真木無長尺瓦棒
改修工事専用


- 1 既設瓦棒をはがさず、直接重ね葺きができます。
- 2 工場、倉庫、体育館、事務所などの操業、営業を中断することなく工事ができます。
- 3 2曲ハゼにより漏水、スガ漏りの心配がありません。

- 4 アーチ屋根でもサザ波を入れることにより無理なく施工ができます。
- 5 ボルトレス工法なので、仕上がりが美しい。
- 6 アーチ屋根半径15m以上(サザ波付の時)


■ 本体主要寸法

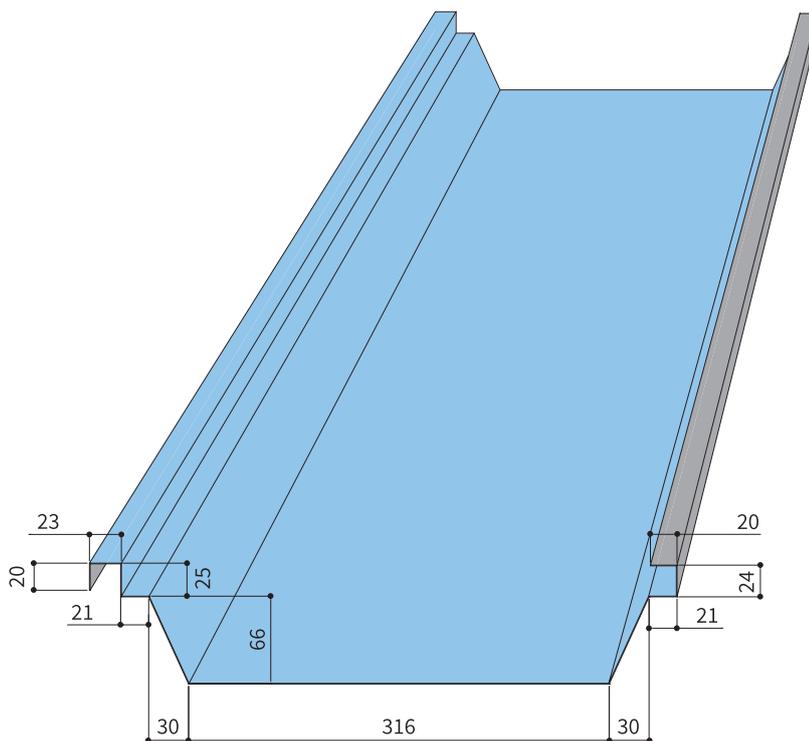

■ 取付断面形状

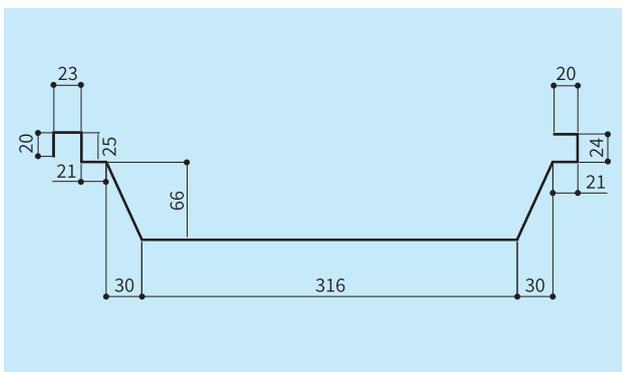

■ 仕上げ図

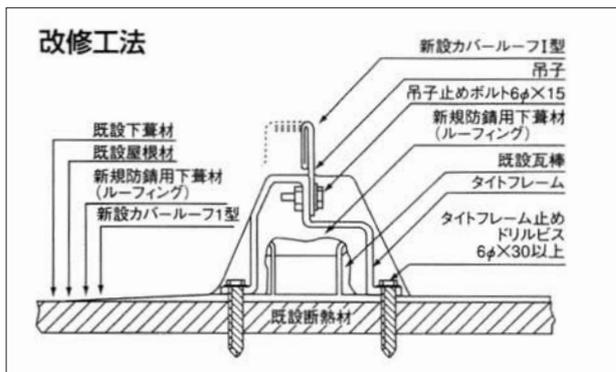

■ 断面性能

| 板厚 (mm) | @418mm | |
|---------|--------|------|
| | 単位質量 | kg/m |
| 0.4 | 2.04 | |
| 0.5 | 2.52 | |
| 0.6 | 3.0 | |
| 原板幅 | 610mm | |

■ 設計参考仕様

| | |
|--------|-----------|
| 使用板幅 | 働き幅+190mm |
| 板厚 | 0.4~0.5mm |
| 働き幅 | 418mm |
| 製造最短寸法 | 1000mm |
| 勾配 | 1/50以上 |
| 曲率半径 | 15m以上 |

[注] 特寸巾の場合はご相談ください。

株式会社セキノ興産 > 製品情報 > 縦葺シリーズ > かん合タイプ > 63ロック

かん合タイプ


瓦棒葺

品性豊かな美しいデザインを演出


63ロック

製品図

● 本体形状 (単位: mm)

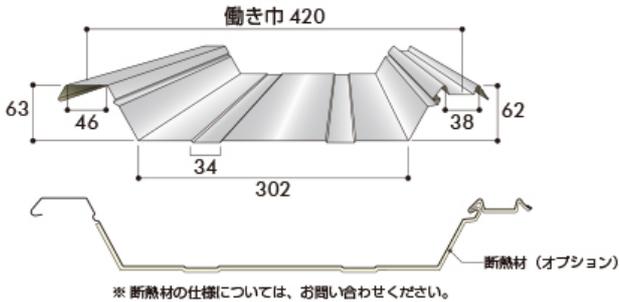

● 締結部

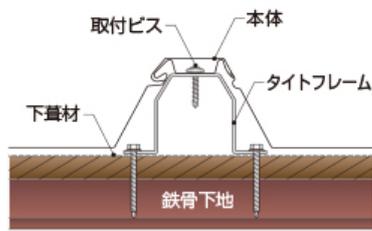

特長

優れた水密性

かん合部は雨水の毛細管現象をカットするエアポケットにより、高い水密構造をつくります。

スピーディーな施工性

かん合部は簡単なワンタッチ施工でスピーディーに仕上がります。また、既存瓦棒屋根の改修に最適です。

設計参考仕様

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 使用原板厚 | 0.5mm | 0.6mm |
| 使用原板巾 | 610mm | |
| 働き巾 | 420mm | |
| m ² 当り必要m数 | 2.38m | |
| 単位重量 | 6.00kg/m ² | 7.14kg/m ² |
| 屋根勾配 | 5/100以上 | |
| 自然曲げ半径 | 150m以上 | |
| アーチ加工 | 15m以上 | |

※在庫色をご確認ください。

※納期・仕様・働き等については最寄りの営業店までお問い合わせください。

構造図

| |
|-----------|
| リフォーム工法 |
| CADデータ |
| 納め参考図のPDF |
| 個別認定一覧 |

CAD Download
ダウンロードページへ

| |
|--------------|
| かん合タイプ |
| 63ロック |
| 45ロック |
| カンゴー立平 |
| カンゴー瓦棒 |
| リファイン・カンゴー瓦棒 |
| パワーキャップ瓦棒 |

総合WEBカタログ [閲覧](#)

WEBカタログ
インターネットブラウザでカンタンに操作
閲覧、検索、印刷が行えます。


企業スポーツ活動

SEKINO **会社概要**
お客様一人ひとりへ
誠心誠意のおつき会い

全国の営業支店・販売店
富山本社をはじめ、
全国の拠点でフルサポート

太陽光発電システム
ショールーム

| |
|---------|
| 折板シリーズ |
| 金属瓦シリーズ |
| 縦葺シリーズ |
| 横葺シリーズ |
| 外装材シリーズ |

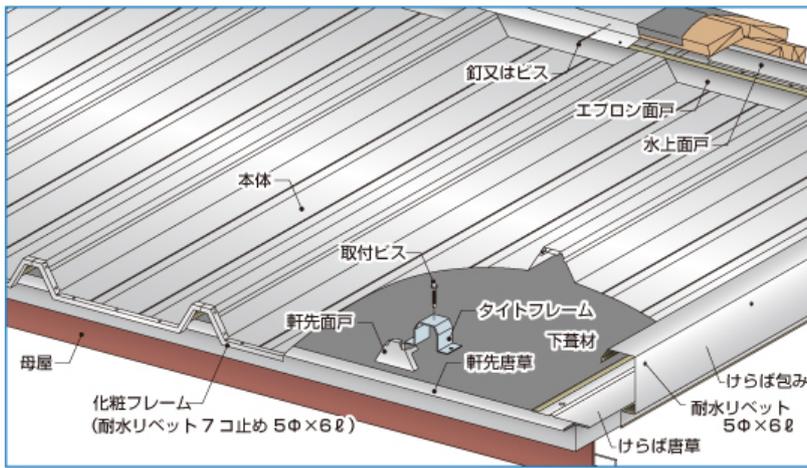

| |
|------------------------|
| 雨樋シリーズ |
| 太陽光発電システム |
| 緑化・照明システム |
| フラットパッケージシステム (動画有) |
| その他 |
| 関連商品 |
| 防火・耐火認定一覧 |
| 板金メイト |

附属部材



【企業情報】

[会社概要](#)
[全国の販売店](#)
[採用情報](#)
[お問合せ総合一覧](#)

[プライバシーポリシー](#)
[利用規約](#)
[サイトマップ](#)

Copyright(c)2013- 2024 . SEKINO Group. All Rights Reserved.